

NOWY DUCATO

TRANSPORT OSÓB



DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE


Specyfikacje modeli i wyposażenie dodatkowe mogą podlegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków lub wymogów prawnych. Dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian w modelach opisanych w niniejszej publikacji z powodów natury technicznej lub handlowej.
Fiat Marketing 04.3.0000.08 - S - 04/2014 - Wydrukowano we Włoszech - Stampatore.
Wydrukowano na papierze bezchlorowym.



Silniki	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Liczba cylindrów, położenie	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo
Pojemność skokowa (cm³)	1956	2287	2287	2999
Stożek sprężania	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr./min	85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Norma emisji spalin	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Rozrząd (sterowanie)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (pasek zębaty)	2 ACT (łańcuchy)
Zasilanie	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem	wtrysk bezpośredni MultiJet II Common Rail, sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem
Zapłon	samoczynny	samoczynny	samoczynny	samoczynny
Przeniesienie napędu				
Napęd	przedni	przedni	przedni	przedni
Sprzęgło	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne	jednotarczowe, hydrauliczne
Liczba biegów	5 + wsteczny	6 + wsteczny	6 + wsteczny	6 + wsteczny
Przełożenie biegów		ręczne Comfort Matic Comfort Matic Maxi	ręczne Comfort Matic Comfort Matic Maxi	Manuale/ Comfort Matic Manuale/ Comfort Matic Maxi
pierwszy	4,167 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
drugi	2,350 : 1	1,952 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
trzeci	1,462 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
czwarty	0,955 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1	0,955 : 1
piąty	0,695 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1	0,695 : 1
szósty	-	0,585 : 1	0,552 : 1	0,552 : 1
wsteczny	4,083 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
Przełożenie przekładni głównej	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18)	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi
Układ kierowniczy				
Rodzaj	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)	mechanizm zębatkowy ze wspomaganie o zmiennej sile (Servotronic)
Średnica skrzętu		krótki rozstaw osi 11,4 m – średni rozstaw osi 12,8 m	– średni rozstaw osi 13,9 m – długi rozstaw osi 14,4 m	
Układ hamulcowy – T (hamulce tarczowe)				
Rodzaj		dwuobwodowy układ hamulcowy H-I;	przednie i tylne hamulce tarczowe, ABS z EBD (elektroniczny rozdział sił)	
Przód: Ø mm	T 280 wentylowane	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi	T 280 wentylowane/T 300 wentylowane Maxi
Tył: Ø mm	T 280	T 280	T 280	T 280
Wspomaganie hamulców: Ø	11"	11"	11"	11"
Zawieszenie				
Przednie	niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sztywne most rurowy z parabolicznymi resorami piórowymi i amortyzatorami		sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym teleskopowymi, elastycznymi bocznymi odbojnikami	
Tylne				
Maksymalny nacisk na oś przednią (kg)	1630-1750 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t) 1850 kg (3,5 t)	1630 kg (3,0 t); 1750 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi	1630 kg (3,0 t); 1750-1850 kg (3,3 t); 1850 kg (3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi	1630 kg (2,8 t-3,0 t); 1750-1800 kg (3,3 t) 1850 kg (2,8 t-3,5 t); 2100 kg (3,5 t) Maxi
Maksymalny nacisk na oś tylną (kg)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t) 2000 kg (3,5 t)	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi	1650 kg (3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi	1650 kg (2,8 t-3,0 t); 1900 kg (3,3 t); 2000 kg (2,8 t-3,5 t); 2400 kg (3,5 t) Maxi
Koła				
Ogumienie	215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C opcjonalnie)		Maxi: 215/75 R 16 C dla 3,5 t - 225/75 R 16 C (opcja dla Maxi 3,5 t)	
Instalacja elektryczna (12 V)				
Pojemność akumulatora (Ah)	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	95 Ah 110 Ah z wzmocnionym akumulatorem	110 Ah
Alternator (A)	100 A, 120 A z klimatyzacją, 150 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora	110 A, 140 A z klimatyzacją, 180 A z opcją wzmocnionego alternatora
Masy – pojemność zbiornika paliwa				
Maksymalna masa uciążu (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2500 - 3000*
Pojemność zbiornika paliwa (l)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)	90 (opcja 60-120)
Osiągi				
Prędkość maksymalna* (km/h)	138 ÷ 148	145 ÷ 155	152 ÷ 161	155 ÷ 171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4 - 7,0	6,3* - 7,0	6,3* - 7,0	7,6 - 8,0
Emisja CO ₂ (g/km)	166 - 182	164* - 183	164* - 183	200 - 210

* DMC 3,5 t Maxi ▲ Wartości minimalne i maksymalne są uzależnione od modelu i wersji wyposażenia ▼ Z opcją Start&Stop

KOMBI

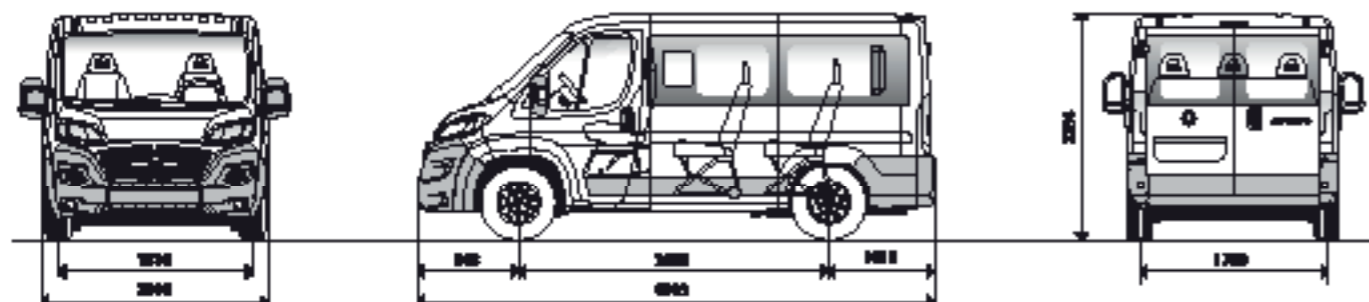


Wymiary (mm)	Kombi 3,0 t	Kombi 3,3 t
Rozstaw osi	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2254
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1520	1520
Drzwi boczne		
Szerokość	1075	1075
Wysokość	1485	1485
Przedział ładunkowy		
Długość	1716 (5/6 osób) - 816 (8/9 osób)	1716 (5/6 osób) - 816 (8/9 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1254	1254
Wysokość	1515	1515

Rozstaw osi 3000 mm	Kombi 3,0 t				Kombi 3,3 t			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 725 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 630 kg	5 osób + 1025 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 930 kg
	9 osób + 453 kg	9 osób + 438 kg	9 osób + 438 kg	9 osób + 358 kg	9 osób + 753 kg	9 osób + 738 kg	9 osób + 738 kg	9 osób + 658 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emisja CO ₂ (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

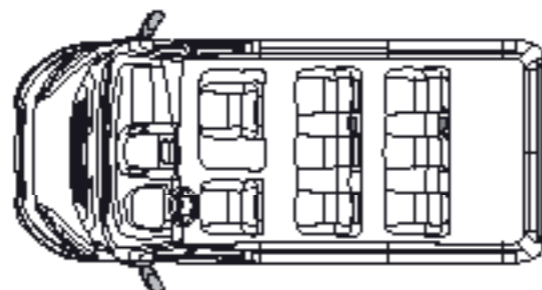

KOMBI CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY




Wymiary (mm)	Kombi 3,0 t Częściowo przeszkłony	Kombi 3,3 t Częściowo przeszkłony
Rozstaw osi	3000	3000
Długość maksymalna	4963	4963
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2254	2254
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1520	1520
Drzwi boczne		
Szerokość	1075	1075
Wysokość	1485	1485
Przedział ładunkowy		
Długość	1716 (5/6 osób)	1716 (5/6 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1515	1515


Passo 3000 mm	Kombi 3,0 t Częściowo przeszkłony				Kombi 3,3 t Częściowo przeszkłony			
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	1935	1950	1950	2030	1935	1950	1950	2030
	1065	1050	1050	970	1365	1350	1350	1270
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 725 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 710 kg	5 osób + 630 kg	5 osób + 1025 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 1010 kg	5 osób + 930 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6	6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	7,6
Emisja CO ₂ (g/km)	166	164*/170	164*/170	200	166	164*/170	164*/170	200

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

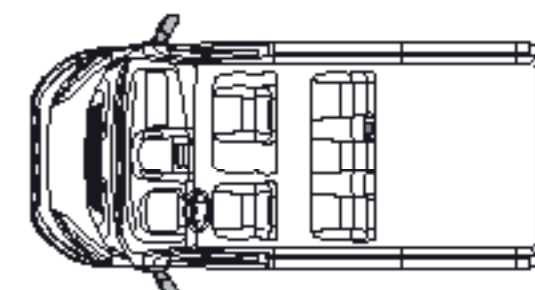

KOMBI WYSOKI DACH - KOMBI WYSOKI DACH MAXI

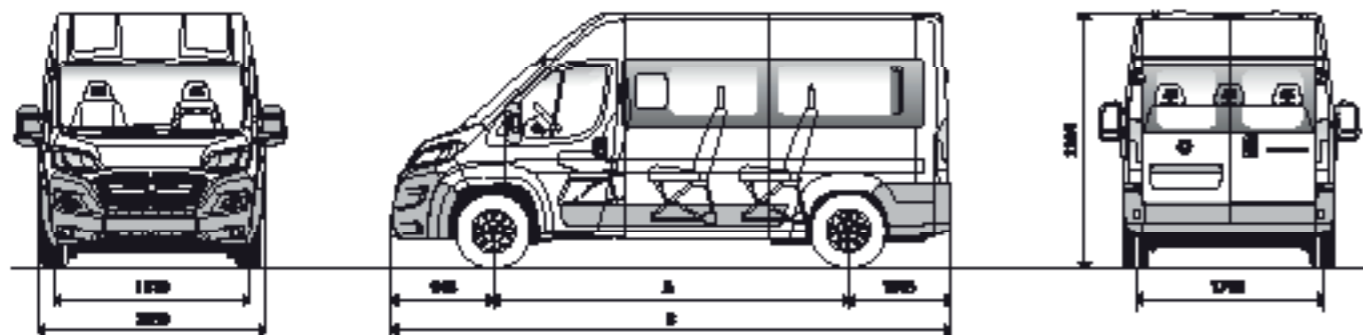


Wymiary (mm)	Kombi 3,3 t Wysoki dach	Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach
A Rozstaw osi	3450	3450
B Długość maksymalna	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2524
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
Przedział ładunkowy		
Długość	2159 (5/6 osób) - 1259 (8/9 osób)	2159 (5/6 osób) - 1259 (8/9 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1254	1254
Wysokość	1788	1788


Rozstaw osi 3450 mm	Kombi 3,3 t Wysoki dach				Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach		
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 915 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 820 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 980 kg
	9 osób + 643 kg	9 osób + 628 kg	9 osób + 628 kg	9 osób + 548 kg	9 osób + 788 kg	9 osób + 788 kg	9 osób + 708 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

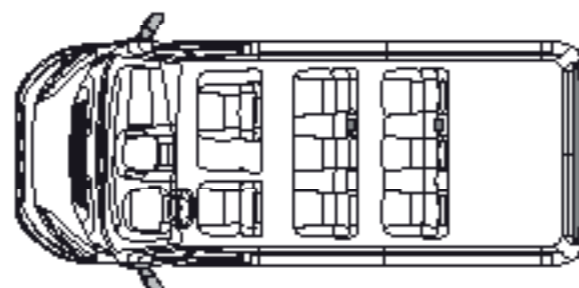

KOMBI WYSOKI DACH CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY KOMBI WYSOKI DACH CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY MAXI

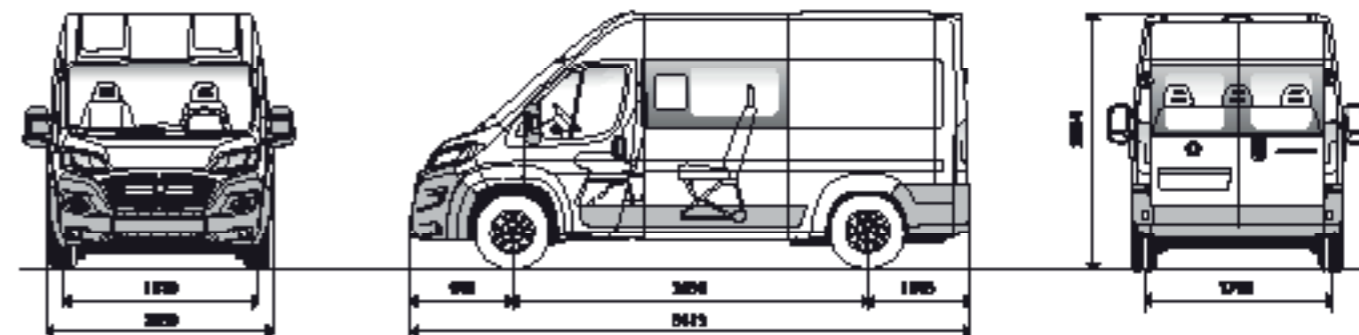


Wymiary (mm)	Kombi 3,3 t Wysoki dach częściowo przeszklony	Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach częściowo przeszklony
Rozstaw osi	3450	3450
Długość maksymalna	5413	5413
Szerokość maksymalna	2050	2050
Rozstaw kół przednich	1810	1810
Rozstaw kół tylnych	1790	1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)	2524	2524
Nawis przedni	948	948
Nawis tylny	1015	1015
Drzwi tylne		
Szerokość	1562	1562
Wysokość	1790	1790
Drzwi boczne		
Szerokość	1250	1250
Wysokość	1755	1755
Przedział ładunkowy		
Długość	2159 (5/6 osób)	2159 (5/6 osób)
Szerokość	1860	1860
Szerokość między nadkolami	1422	1422
Wysokość	1788	1788


Rozstaw osi 3450 mm	Kombi 3,3 t Wysoki dach częściowo przeszklony				Kombi Maxi 3,5 t Wysoki dach częściowo przeszklony		
Silnik	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)	2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180
	1255	1240	1240	1160	1400	1400	1320
Ładowność z kierowcą (kg)	5 osób + 915 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 900 kg	5 osób + 820 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 1060 kg	5 osób + 980 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Prędkość maksymalna (km/h)	143	150	157	166	150	157	160
Zużycie paliwa (l/100 km)	6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5
Emisja CO ₂ (g/km)	174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223

[▲] Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

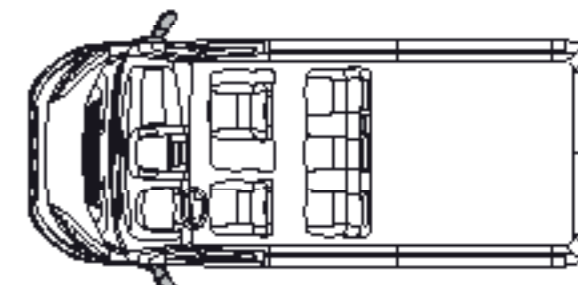

PANORAMA

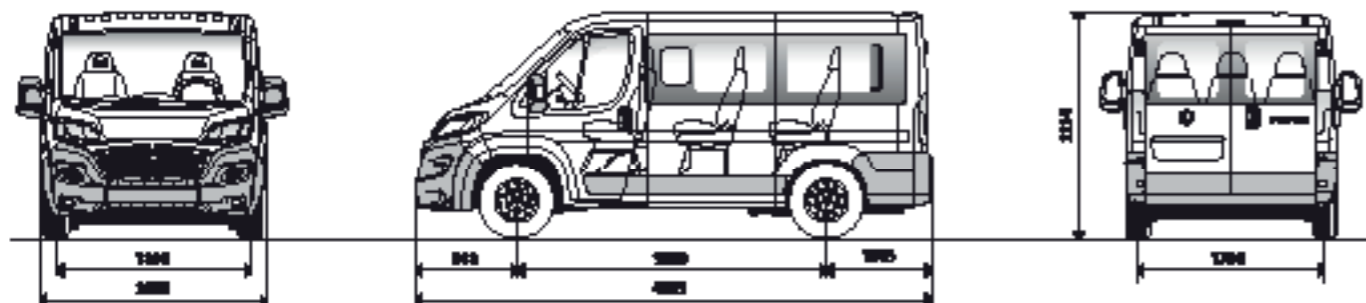


Wymiary (mm)		Panorama 3,0 t
Rozstaw osi		3000
Długość maksymalna		4963
Szerokość maksymalna		2050
Rozstaw kół przednich		1810
Rozstaw kół tylnych		1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)		2254
Nawis przedni		948
Nawis tylny		1015
Drzwi tylne		
Szerokość		1562
Wysokość		1520
Drzwi boczne		
Szerokość		1075
Wysokość		1485
Przedział ładunkowy		
Długość		588 (8/9 osób)
Szerokość		1350
Szerokość między nadkolami		1250
Wysokość		1515


Rozstaw osi 3000 mm		Panorama 3,0 t			
Silnik		115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)		2200	2215	2215	2295
		950	935	935	855
Ładowność z kierowcą (kg)		8 osób + 406 kg	8 osób + 391 kg	8 osób + 391 kg	8 osób + 311 kg
		9 osób + 338 kg	9 osób + 323 kg	9 osób + 323 kg	9 osób + 243 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3150	3150	3150	3150
Prędkość maksymalna (km/h)		148	155	161	171
Zużycie paliwa (l/100 km)		7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisja CO ₂ (g/km)		182	178*/183	178*/183	210

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

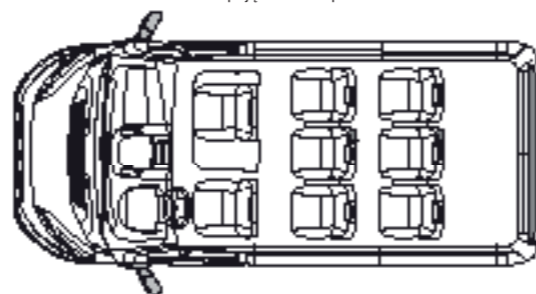

PANORAMA WYSOKI DACH

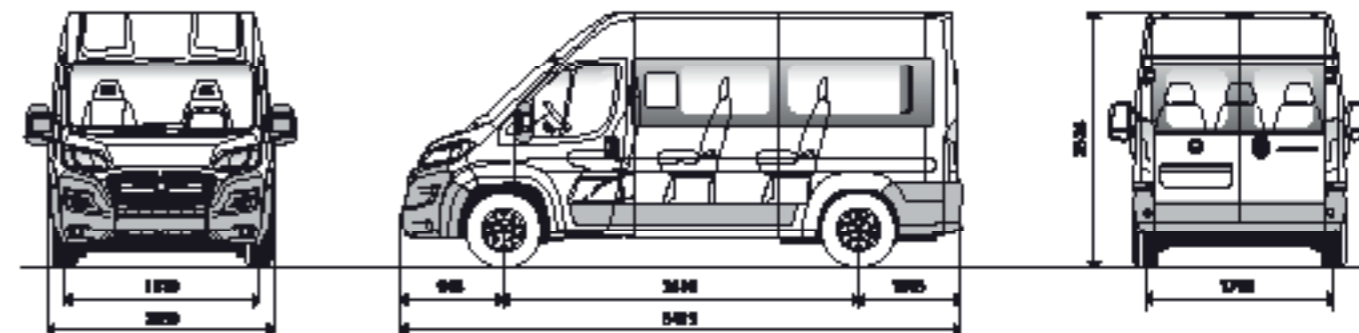


Wymiary (mm)		Panorama Wysoki dach 3,3 t
Rozstaw osi		3450
Długość maksymalna		5413
Szerokość maksymalna		2050
Rozstaw kół przednich		1810
Rozstaw kół tylnych		1790
H Wysokość maks. (niezaładowany)		2524
Nawis przedni		948
Nawis tylny		1015
Drzwi tylne		
Szerokość		1562
Wysokość		1790
Drzwi boczne		
Szerokość		1250
Wysokość		1755
Przedział ładunkowy		
Długość		1038 (8/9 osób)
Szerokość		1350
Szerokość między nadkolami		1250
Wysokość		1788

Rozstaw osi 3450 mm		Panorama Wysoki dach 3,3 t			
Silnik		115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Masa własna pojazdu [▲] (kg)		2285	2300	2300	2380
		1015	1000	1000	920
Ładowność z kierowcą (kg)		8 osób + 471 kg	8 osób + 456 kg	8 osób + 456 kg	8 osób + 376 kg
		9 osób + 403 kg	9 osób + 388 kg	9 osób + 388 kg	9 osób + 308 kg
Dopuszczalna masa całkowita (kg)		3300	3300	3300	3300
Prędkość maksymalna (km/h)		143	150	157	166
Zużycie paliwa (l/100 km)		7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisja CO ₂ (g/km)		182	178*/183	178*/183	210

▲ Pojazd gotowy do drogi, z płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejem, kołem zapasowym, narzędziami i akcesoriami

* Z opcją Start&Stop

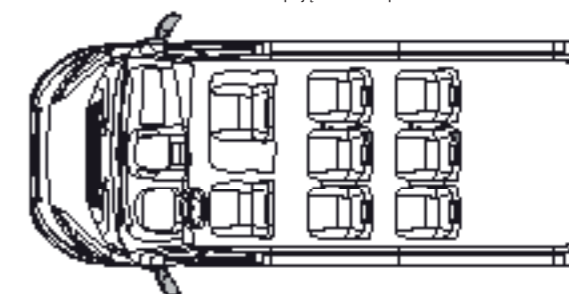

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Wielopłaszczyznowe reflektory halogenowe			
Dwuramienne lusterka boczne z kierunkowskazem			
Korek wlewu paliwa zamykany na klucz			
Tylne światła przeciwmgielne i wsteczne			
Filtr typu green filter i czujnik wody w paliwie			
Boczne listwy ochronne + nakładki na nadkola w wersjach Maxi			
Trzecie światło stopu			
Przeszkłone drzwi tylne oraz boczne drzwi przesuwne			
Ogrzewanie tylnej szyby w tylnych drzwiach dwuskrzydłowych			
Szyby boczne drugiego rzędu przesuwne	644		
Zbiornik paliwa o pojemności 125 l	4G9	•	•
Opony Michelin Agilis zielone 217/70 R15 / 225/75 R16	4JE	•	•
Przednia szyba odbłaskowa	4G1	•	•
Klamki w kolorze nadwozia	61A	•	•
Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane	041	•	•
Elektryczne składanie lusterek bocznych	341	•	-
Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	055	•	•
Szyby boczne i tylne przyciemniane	070	•	•
Spryskiwacze reflektorów	102	-	-
Opony zimowe	141	•	•
Opony wielosezonowe	144	•	•
Opony poszerzane	142	•	•
Felgi stalowe 16"	404	• / -Maxi	•
Felgi aluminiowe 15"	108	• / - Maxi	•
Felgi aluminiowe 16" dla wersji Maxi	208	•	-
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu	431	•	•
Felgi aluminiowe 16" wzór diamentu dla wersji Maxi	432	•	-
Kolpaki	878	•	-
Fartuchy przeciwblotne tylne	197	•	•
Zawieszenie komfort	062	•	
Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami	077	•	
Zawieszenie pneumatyczne samopoziomujące z regulacją progu ładunkowego	555	•	•
Lakier metalizowany	210	•	•
Osłona silnika	237	•	•
Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	553	•	•
Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy	055	•	-
Chowany stopień dla prawych drzwi bocznych przesuwnych	553	•	•
Fartuchy przeciwblotne przednie	747	•	•
Tylny stopień	75K	•	•
Przystosowanie do haka holowniczego	4HB	•	•
Hak holowniczy montowany na stałe	6JA	•	•
Hak holowniczy – demontowalny	960	•	•
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze srebrnym	ADL	• / Δ	• / Δ
Listwa ozdobna zderzaka w kolorze czarnym	7GE	• / Δ	• / Δ
Przednie zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia (457-6DZ-6WH-4TU-4TV)		•	•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED	LM1	• / Δ	• / Δ
Światła do jazdy dziennej	692		

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Światła przeciwmgielne	097	• / Δ	• / Δ
Grill w kolorze polerowanej czerni ze srebrnymi poprzeczkami	MFM	•	•
Pełnowymiarowe koło zapasowe	980		
System podtrzymujący koło zapasowe	786		
Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw Fix&Go	64E	•	•

Zewnętrzne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości			
Fotel kierowcy z regulacją wysokości			
Panele drzwiowe w kabinie z elektrycznie sterowanymi szybami			
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów	293		•
Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia	297	•	
Panel zegarów Comfort	4GF	•	•
Wyprofilowany zagłówek z napisem Ducato	188	•	-
Półka pod sufitem	835	•	
Zamykany schowek pomiędzy fotelami	6ZQ	•	•
Deska rozdzielcza Techno	6BL	•	•
Deska rozdzielcza Lounge	6BG	•	•
Uchwyt na kubki	4B0		
Uniwersalny uchwyt urządzeń mobilnych	75Q	•	•
Siedzenie carter	50E	•	
Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy	132		
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	320	•	•
Podgrzewane siedzenie pasażera	452	•	•
Podgrzewane siedzenie kierowcy	453	•	•
Fotel pasażera z regulowaną wysokością	454	•	•
Trzyosobowa ławeczka trzeciego rzędu	965	•	-
Siedzenie kierowcy amortyzowane	640	•	•
Tapicerka sztuczna skóra	727	•	•
Tapicerka welurowa	728	•	

Funkcjonalne/Systemy elektryczne

Układ kierowniczy ze wspomaganie (z systemem Servotronic dla silników 130, 150 i 180 MJ)			
Wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputer pokładowy			
Gniazdo (podświetlane 12 V)			
Szyby atermiczne i elektrycznie sterowane szyby przednie			
Prędkościomierz, elektroniczny obrotomierz			
Centralny zamek z pilotem		3 przyciski	3 przyciski
Ogrzewanie tylnych szyb	029		
Wskaźnik poziomu oleju silnikowego	033	• / 180 MJ	• / 180 MJ
Tachograf cyfrowy	650	• / Maxi 4.0 i 4.25	•
Akumulator wzmocniony (do 110 Ah)	782	• / 180 MJ	• / 180 MJ
Wyłącznik prądu	5QD	•	•
System Start&Stop	5DE	• (tylko 2.3 MJ)	• (tylko 2.3 MJ)
Klimatyzacja manualna	025	•	•
Klimatyzacja automatyczna	140	•	•
Dodatkowa klimatyzacja	204	•	•
Ogrzewacz tylny	267	•	
Ogrzewacz Webasto z programatorem 24 h	205	•	•
Czujnik deszczu i zmierzchu	051	•	•

Standard • Opcja – Nie występuje Δ Linia Akcesoriów Mopar

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Funkcjonalne/Systemy elektryczne		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Zamek Dead locking	064	•	•
Autoalarm wolumetryczny	213	•	•
Wzmocniony alternator 150 Ah	065	• 115 MJ/-	• 115 MJ/-
Wzmocniony alternator 180 Ah	4WP	•/- 115 MJ	•/- 115 MJ
Skrzynka techniczna dla firm karoseryjnych (z podłączeniami pod zabudowę)	081	•	•
Automatyczny niezależny ogrzewacz silnika	133	•	•
System monitoringu ciśnienia w oponach	365		
Automatyczna skrzynia biegów	407	•	•
Tempomat	416	•	•
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	NHR	• (tylko 2.3 MJ)	• (tylko 2.3 MJ)
System wspomagający przy parkowaniu (czujnik + sygnalizator akustyczny)	508	• / △	• / △
Blow by podgrzewany	887		
Traction+ oraz asystent zjazdu ze wzniesienia	941	•	•
Napęd 4x4 Dangel (tylko dla wersji z silnikiem 2.3 MJ)	5D8	•	•
Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym	5EM	•	•
Moduł FMS Gateway	6CW	•	•
Wyjmowane oświetlenie tylne	58F	•	•
Siatka na dokumenty na tylnych drzwiach	51J	•	•
Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki	RS3	•	•
Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka)	989	•	•

Bezpieczeństwo

Bezładnościowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy fotelach w kabinie			
Zaglówki z regulacją wysokości przy fotelach w kabinie			
Poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów bezpieczeństwa	500		
Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy)	CJ1	•	•
Poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny)	502	•	•
Boczne poduszki powietrzne	505	•	•
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC wraz z ABS, EBD, systemem kontroli ładunku LAC, systemem wspomagania nagłego hamowania HBA, systemem zapobiegającym dachowaniu pojazdu i asystentem ruszania pod górę Hill Holder	392		
Asystent pasa ruchu z automatycznym rozpoznawaniem znaków drogowych	41J	•	•
Ogranicznik prędkości do 90 km/h	58E	•	•
Ogranicznik prędkości do 100 km/h	5BF	•	•

Audio/Multimedia

Przystosowanie do montażu radia w desce rozdzielczej (okablowanie)			
Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki)	082	•	•
Antena zintegrowana w lusterku	5A0	•	•
Antena AM/FM + DAB zintegrowana w lusterku	54Q		
Antena AM/FM + DAB zamontowana na dachu pojazdu	6GD	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	6Q2	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" – tuner cyfrowy DAB	6Q3	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacja	6Q8	•	•
Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacja – tuner cyfrowy DAB	6Q9	•	•
Kamera widoku wstecznego	316	•	•

Audio/Multimedia		Kombi/ Częściowo przeszklony	Panorama
Radio VP1 bluetooth – MP3	7BY	•	•
Radio VP1 bluetooth – MP3 – tuner cyfrowy	7BZ	•	•
Sterowanie radia VP1 z kierownicy	245	•	•

Pakiety

Pakiet SX zawiera: klimatyzację manualną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deskę rozdzielczą Techno, radio VP1	4J1	•	•
Pakiet SX Auto zawiera: boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, klimatyzację automatyczną, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5", deskę rozdzielczą Techno	6CA	•	•
Pakiet SX Nav zawiera: klimatyzację manualną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deskę rozdzielczą Techno	6CK	•	•
Pakiet SX Nav Auto zawiera: klimatyzację automatyczną, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, tempomat, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5" i nawigacją, deskę rozdzielczą Techno	6CL	•	•
Pakiet Traction+ zawiera: światła przeciwmgielne, opony Ekstraserie wielosezonowe, poduszkę powietrzną pasażerów (fotel podwójny), Traction+ oraz asystenta zjazdu ze wzniesienia	6CM	•	•
Pakiet SX Plus zawiera: klimatyzację, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, deskę rozdzielczą Techno, radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"	7TM	•	•

Linia Akcesoriów Mopar

Owiewki		△	△
Hak holowniczy wypinany		△	△
Hak holowniczy stały		△	△
Wiązka 13-pinowa do haka holowniczego		△	△
Gumowe fartuchy przeciwblotne przednie i tylne		△	△
Alarm standardowy		△	△
Zestaw do naprawy opony		△	△
Dywaniki welurowe z logo Ducato (wersja z krótkim rozstawem osi, 8- lub 9-miejscowy)		△	△
Dywaniki welurowe z logo Ducato (wersja ze średnim rozstawem osi, 8- lub 9-miejscowy)		△	△
Komplet dywaników gumowych przednich		△	△
Pokrowce na siedzenia do Ducato Kombi (8 miejscowy)		△	△
Zestaw 4 felg aluminiowych 16" (1374083080) z 4 kapslami piasty (1358877080)		△	△
Zestaw 4 kołpaków 15" (1374086080)		△	△
Zestaw 4 kołpaków 16" do Ducato standard (1374087080)		△	△
Nakrętki zaworów opon z logo Fiat		△	△
Zestaw obudów kluczyków (wybór 13 wzorów)		△	△
Chromowana ramka tablicy rejestracyjnej		△	△
Gaśnica proszkowa 1 kg		△	△
Gaśnica proszkowa 2 kg		△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do 15-calowych obręczy kół		△	△
Śruby przeciwkradzieżowe do 16-calowych obręczy kół		△	△
Narzędzia do wymiany opony		△	△
Butla z uszczelniaczem do opon		△	△
Przedłużacz ze zwiłaczem przewodu USB do iPoda		△	△
Fotelik Baby One Plus (0-13 kg)		△	△
Fotelik Isofix ze wzmocnionym szkieletem (0-18kg)		△	△
Fotelik Junior Kidfix (15-6 kg)		△	△
Platforma zwrócona tyłem do kierunku jazdy do fotelika Isofix		△	△
Zaglówek dodatkowy do fotelika Isofix		△	△
Podwyższenie siedziska Scout (15-36 kg)		△	△
Platforma zwrócona przodem do kierunku jazdy do fotelika Isofix		△	△

Standard • Opcja – Nie występuje △ Linia Akcesoriów Mopar

WYDŁUŻONA GWARANCJA KORPORACYJNA – GWARANCJA SPOKOJU

Maximum Care i Powertrain Care – to dwa rodzaje wydłużonych gwarancji korporacyjnych w programie Mopar Vehicle Protection, pozwalających na przedłużenie gwarancji na posiadany pojazd. Produkty te oferują zróżnicowaną ochronę, zakres, długość trwania i limity przebiegu oraz warianty cenowe. To umożliwi każdemu Klientowi znalezienie propozycji najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W razie awarii gwarantowana jest pomoc i profesjonalizm dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi Fiata. Wydłużone gwarancje można nabyć u dowolnego dealera lub w dowolnej Autoryzowanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia gwarancji pojazdu pod warunkiem, że samochód przechodził planowe przeglądy okresowe zgodnie z harmonogramem, o których mowa w Instrukcji Obsługi samochodu producenta. Do wyboru jest kilka wariantów wydłużenia gwarancji, zależnych od okresu i granicznego przebiegu pojazdu – 30.06.2014 maksymalny limit przebiegu wynosił 200 000 km z ograniczeniem czasowym do 5 lat.

Gwarancja Maximum Care – otacza pojazd najszerszą ochroną i oferowanym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia usterek elektro-mechanicznych, co w maksymalnym stopniu eliminuje niespodziewane koszty napraw i wymian.

Gwarancja Powertrain Care – za bardzo korzystną cenę chroni wybrane główne podzespoły samochodu, które odpowiadają za jego mobilność. Zabezpiecza ona samochód w przypadku wystąpienia usterek w silniku, skrzyni biegów i układzie przeniesienia napędu, układzie chłodzenia i zasilania paliwem. Ten typ wydłużenia gwarancji jest idealnym połączeniem niezbędnego zabezpieczenia z parametrami ekonomicznymi.

PAKIETY SERWISOWE – ZAPLANOWANA OBSŁUGA TWOJEGO DUCATO

Pakiety Serwisowe zapewniają serwisowanie pojazdu na zasadzie usługi przedpłaconej. Użytkownik ma zagwarantowaną obsługę auta w uzgodnionym zakresie określonym umową, stosownie do wybranego wariantu, uzależnionego od przebiegu pojazdu. Obsługa w ramach umowy może być wykonana w dowolnym Autoryzowanym Serwisie Fiat Professional w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także pozapakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu w prawidłowym stanie technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Ceny części w pakietach serwisowych mają wkalkulowane rabaty, co w połączeniu ze stałymi stawkami robocizny i cenami materiałów pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Pakiet eliminuje skutki przyszłego wzrostu cen części, olejów, płynów eksploatacyjnych, kosztów usług i podatku, a z góry znany koszt serwisowania umożliwia lepsze planowanie zarówno wydatków własnych, jak i finansów w firmie. Pakiet można wykupić przy zakupie auta lub przed wykonaniem pierwszego przeglądu.

Nabycie pakietu przy zakupie nowego samochodu dodatkowo eliminuje skutki stale rosnących cen i kroczącej inflacji, a przy korzystaniu z leasingu lub zakupu kredytowego koszt pakietu może być doliczony do ceny samochodu, umożliwiając regulowanie płatności w comiesięcznej racie, tylko nieznacznie wyższej od standardowej.

W przypadku dużych flot oferta pakietów serwisowych jest przygotowywana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki eksploatacji pojazdów w danej firmie – to pozwala przygotować najbardziej korzystną propozycję, minimalizującą koszty eksploatacji.

Połączenie obsługi pojazdu o wybranym limicie przebiegu z opcją wydłużonej gwarancji umożliwia kompleksowe synchronizowanie planu eksploatacji i pozwala zapewnić maksymalną sprawność pojazdu i jego obsługi, bezpieczeństwo oraz komfort podróży, przy obniżeniu kosztów utrzymania i eliminacji wydatków na niespodziewane naprawy.

CIAO FIAT
00800 342 80000

CIAO FIAT to bezpłatne* usługi informacyjne i assistance oferowane przez Fiat Professional. Obejmują one pomoc drogową przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Pozwalają również uzyskać informacje na temat modeli, usług i sieci sprzedaży, umówić się na jazdę próbną u wybranego dealera oraz uzyskać pomoc w kwestiach obsługi użytkowanego samochodu lub korzystania z usług assistance.

* Uniwersalny Zielony Numer jest bezpłatny w przypadku wszystkich połączeń za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dla połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych przewidziane jest obciążenie telefonującego kwotą zmienną, w zależności od stawek stosowanych przez określonego operatora.



24-miesięczna gwarancja bez limitu przebiegu. Pomoc drogowa w całej Europie. Pomoc w razie awarii lub wypadku. Holowanie pojazdu do najbliższego autoryzowanego serwisu Fiata. Samochód zastępczy w przypadku awarii. Organizacja przejazdu taksówką. Umożliwienie powrotu do domu lub kontynuacji podróży. Zakwaterowanie w hotelu. Odebranie pojazdu po naprawie. Dostarczenie naprawionego pojazdu.

CIAO FIAT
MOBILE

Aplikacja, która zapewnia dostęp do informacji, usług i pomocy

Ciao Fiat Professional Mobile to oryginalna aplikacja firmy Fiat Professional dla wszystkich kierowców. Za dotknięciem palca umożliwi ona dostęp do szeregu usług i pomocy – gdziekolwiek jesteś.

Aplikacja Fiat Professional Mobile jest dostępna w sklepach App Store i Google Play.



www.fiatprofessional.pl